


## Șuruburi în bandă TN

Șuruburi în bandă TN Technogips Pro, rezistent la coroziune, special conceput pentru fixarea plăcilor de gips-carton de structura metalică, cu grosimea de până la 0,7 mm.

Acoperirea cu un strat de fosfat negru garantează rezistența la coroziune.

Dimensiuni disponibile: 3.5 x 25, 35, 45, 55 mm

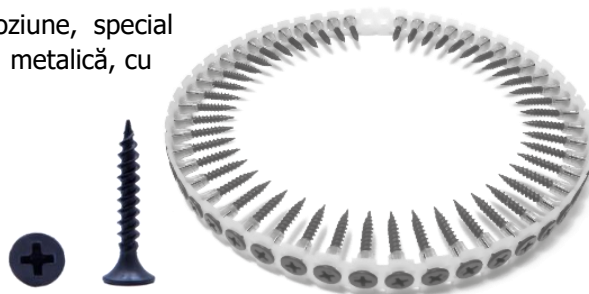





### Clasificare:

În concordanță cu **SR EN 14566:2010**  
Tip **TN**



### Avantaje:

-  ✓ Șuruburi în bandă TN economisesc timp și cresc semnificativ eficiența muncii și productivitatea
-  ✓ Potrivite cu toate tipurile de șurubelnițe electrice pentru gips-carton
-  ✓ Capătul evazat al șurubului se fixează mai ușor în placă
-  ✓ Capătul ascuțit și filetul special ușurează străpungerea profilului


### Caracteristici tehnice:

Parametru:	Specificație:
Clasa de reacție la foc	A1
Clasificarea rezistenței la coroziune	48 ore
Timp necesar de înfiletare	< 2 sec

### Ambalare și depozitare:

Produs	$d_w \times L_w$	Cutie	Cutii / Pachet
Șuruburi în banda TN 3.5 x 25	3.5 x 25 mm	1000 buc.	10
Șuruburi în banda TN 3.5 x 35	3.5 x 35 mm	1000 buc.	10
Șuruburi în banda TN 3.5 x 45	3.5 x 45 mm	1000 buc.	10
Șuruburi în banda TN 3.5 x 55	3.5 x 55 mm	1000 buc.	10

- ✓ Ambalate în cutii verzi Technogips Pro
- ✓ Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate

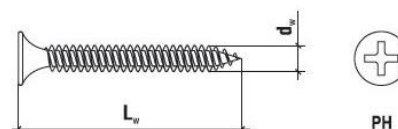

### Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului

Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații și date tehnice menționate în Datele Tehnice ale Produsului oricând fără aviz prealabil. 2024©